

Flansch-Ventil-Spreizer für die Demontage und Montage von Zwischenflansch-Armaturen

Wer kennt nicht das Problem, unter engen Einbauverhältnissen Zwischenflansch-Armaturen, kompakte Ventile oder deren Dichtungen auszutauschen? Der Flansch-Ventil-Spreizer des Herstellers MCTAG ermöglicht mit reiner Handkraft die Rohrleitungsflansche auseinander zu drücken, so dass die Zwischenflansch-Armatur oder das Kompaktventil einfach demontiert und wieder montiert bzw. gewechselt werden kann.


Häufig eingesetzte Zwischenflansch-Armaturen sind Klappen, Rückschlagventile, Schmutzfänger u. w. Zu den Kompaktventilen zählen u. a. Kugelventile.

Zu beachten sind die Nennweite und die Öffnungsweite.

Modell	FVS-92 / 3070	FVS-110 / 3070	FVS-142 / 3070
Flansch Außen Ø	92 mm	110 mm	142 mm
Öffnungsweite	30....65 mm	30....65 mm auf Anfrage mit 30...110 mm	30....70 mm
einsetzbar für DN	15, 20, 25, 32	(32), 40, 50, 65, (80)	50, 65, 80

Merkmale

- Kraftverstärker
- Wartungsfreie Führungen
- Patentierter Aufbau

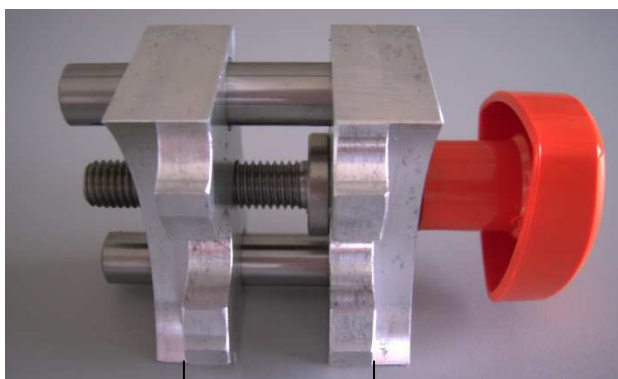


 Öffnungsweite

1 / 2

Norbert Heinrich
Automatisierungstechnik

Feldstraße 16
32549 Bad Oeynhausen

Tel. 05734/6002318
Fax 05734/6002319

mail@nheinrich.de
www.nheinrich.de

Handhabungsbeispiele



Hinweis:

Schauen Sie sich im Internet unter www.nheinrich.de die Videosequenz zur Handhabung an.

Stand 10/2011

2 / 2